


# Container Kondenswasserstop - Antikondensbeschichtung | 2 Meter Container

Es kann nur in sehr seltenen Fällen zu Schwitzwasserbildung kommen. Durch die extra Beschichtung kann sich kein Kondenswasser im Dachbereich bilden.

**Artikelnummer** 1444

**Gewicht** 20kg

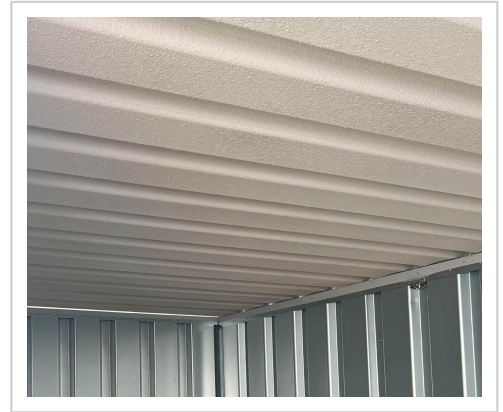

## Produktbeschreibung

### **Antikondensbeschichtung inkl. Anbringung für Lager- und Materialcontainer**

- Werkseitig aufgetragene Beschichtung auf der Dachunterseite
- Dünn, saugfähig, nicht brennbarer Belag
- Auf Basis von Perlite (vulkanisches Gestein) und einer Acryl-Emulsion

### **Beschreibung:**

Es kann nur in sehr seltenen Fällen zu Schwitzwasserbildung kommen.  
Mit der Antikondensbeschichtung vermeiden Sie auch den seltenen Fall.  
Durch die extra Beschichtung kann sich kein Kondenswasser im Dachbereich bilden.

Wir häufig eingesetzt:

- Wichtiger Aktenarchiv
- Lagerung von offenen Elektronikteilen

Die Kondenswasserbildung, kann nur in Extremfällen entstehen.

## Weitere Bilder

